




# M3-SE-SW8

M3-SE-SW8 to przełącznik Cisco® ESS 2020 z obsługą gniazd LAN i PoE+. Wyposażyliśmy go w gniazda Fast Ethernet (FE) i Gigabit Ethernet (GE). Wszystkie gniazda Ethernet to automatycznie skonfigurowane gniazda MDI-X warstwy 2 przeznaczone do bezpośredniego dostępu do danych przez urządzenia użytkownika. Nasze gniazda obsługują standard IEEE 802.1Q, co pozwala na segmentację metodą VLAN i zachowanie separacji między różnymi sieciami. Właściwa konfiguracja przełącznika razem z routerem pozwala na obsługę wielu podsieci lub sieci w określonych gniazdach przełącznika. Każde gniazdo można skonfigurować pod kątem oferowania różnych funkcji (np. danych, VoIP, uplinku, zarządzania itd.)

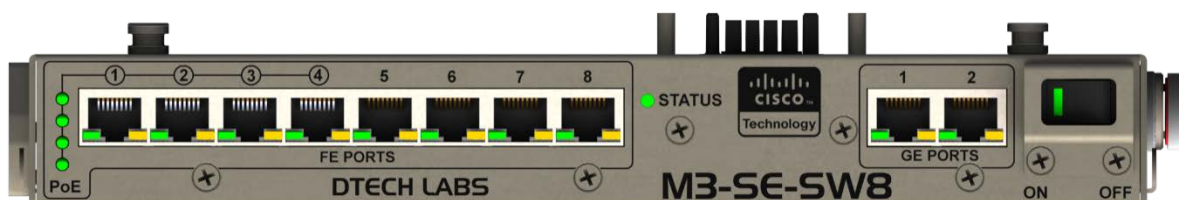

MOBILE MODULAR MICRO SECURE ENCLAVE  
SERIA PRODUKTÓW M3-SE

## Najważniejsze funkcje

Możliwość rozszerzenia portów przełącznika  
Złącze przelotowe

## Elementy wewnętrzne

Cisco ESS 2020

## Interfejsy

8 gniazd FE (4 PoE+)  
2 gniazda GE  
1 gniazdo konsoli  
1 we/wy DC

## Wymiary i zasilanie

Rozmiar	3,51 cm/1,38" (wys.) x 26,04 cm /10,25" (szer.) x 12,85 cm/5,06" (głęb.)
Waga	0,82 kg/1,8 lbs
Wejście zasilania	10-30 V DC
Pobór mocy	10 W maks
Temperatura robocza	od -20°C do +65°C
Temperatura przechowywania	od -40°C do +85°C

\*Dotyczy zakresu całego systemu. Informacje o zakresach temperatury specyficznych modułów można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

## Dołączone akcesoria

Kabel Cisco do konsoli

## Gwarancja

Roczna gwarancja na sprzęt