




M3-SE-TVM3

Modul M3-SE-TVM3 je směrovač, který nabízí kabelovou, Wi-Fi a mobilní konektivitu a je plně kompatibilní se všemi moduly M3-SE. Jde o integrovaný směrovač Pepwave MAX 700 zajišťující prostřednictvím automatického obnovení propojení při selhání spolehlivou internetovou konektivitu a škálovatelnost. Pokud budete modul M3-SE-TVM3 používat, získáte možnost kombinovat řadu kabelových a bezdrátových zařízení s vyrovnáváním zatížení více sítí WAN a technologii vázání SpeedFusion™.

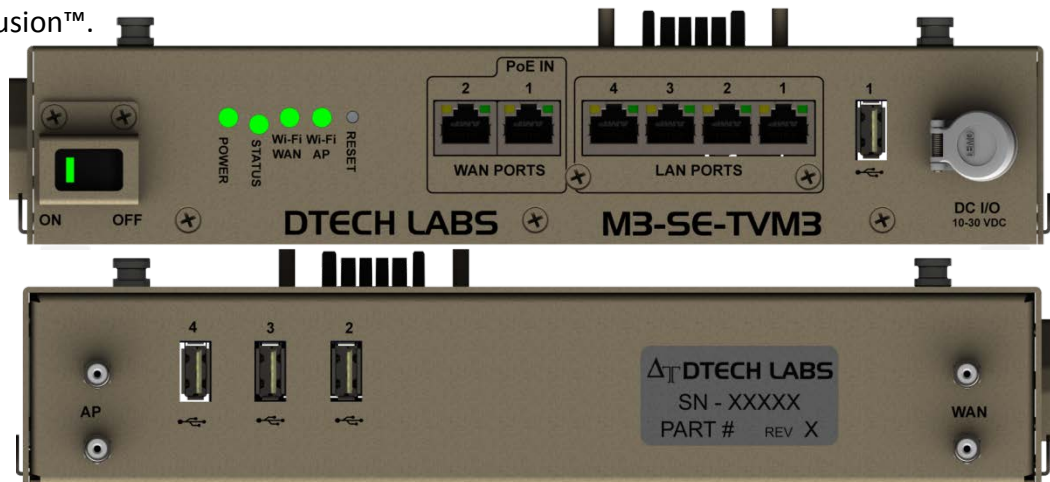

MOBILNÍ MODULÁRNÍ MIKRO ZABEZPEČENÁ
ŘADA PRODUKTŮ M3-SE

Klíčové funkce

- K napájení lze využít PoE
- Duální vysílač Wi-Fi 802.11b/g/n (1 AP, 1 WAN)
- Podporuje až 4 USB mobilní modemy 3G/4G
- 256bitové šifrované vytváření vazby AES SpeedFusion VPN
- Poskytuje mobilní šířku pásma a plynulé obnovení při selhání
- Konektor typu pass-through

Interní součásti

Směrovač Pepwave Max 700

Rozhraní

- 2 porty FE WAN
- 4 porty GE LAN
- 1 vstupně-výstupní port pro stejnosm. proud
- 2 porty Wi-Fi AP (na zadní straně)
- 2 porty Wi-Fi WAN (na zadní straně)
- 4 porty USB (1 vpředu, 3 vzadu) **POZNÁMKA:** Používá se POUZE u 3G/4G mobilních modemů.

Fyzické specifikace a specifikace výkonu

Rozměry	5,08 cm/2,00" V x 26,04 cm/10,25" Š x 13,34 cm/5,25" H
Hmotnost	1,00 kg/2,2 lbs
Napájecí vstup	10–30 V stejn.
Spotřeba energie	10,3 W nominální / 12,8 W maximální (nejsou-li využity porty USB)
Provozní teplota	-20 až +65 °C*
Skladovací teplota	-40 až +85 °C

*Na základě celkového provozního rozsahu systému. Informace o teplotě specifické pro modul vám poskytne obchodní zástupce.

Zahrnuté příslušenství

4 Wi-Fi antény

Záruka

Jednoletá záruka na hardware