




# M3-SE-TVM3

M3-SE-TVM3 to router zapewniający łączność przewodową, Wi-Fi i komórkową, całkowicie zgodny ze wszystkimi modułami M3-SE. Moduł ten jest zintegrowanym routerem Pepwave MAX 700 gwarantującym niezawodną łączność dzięki automatycznemu przełączaniu łączy i skalowalności. Dzięki modułowi M3-SE-TVM3 możesz zestawiać różne urządzenia przewodowe i bezprzewodowe z równoważeniem obciążenia względem wielu sieci WAN oraz technologią scalania łączy SpeedFusion™.

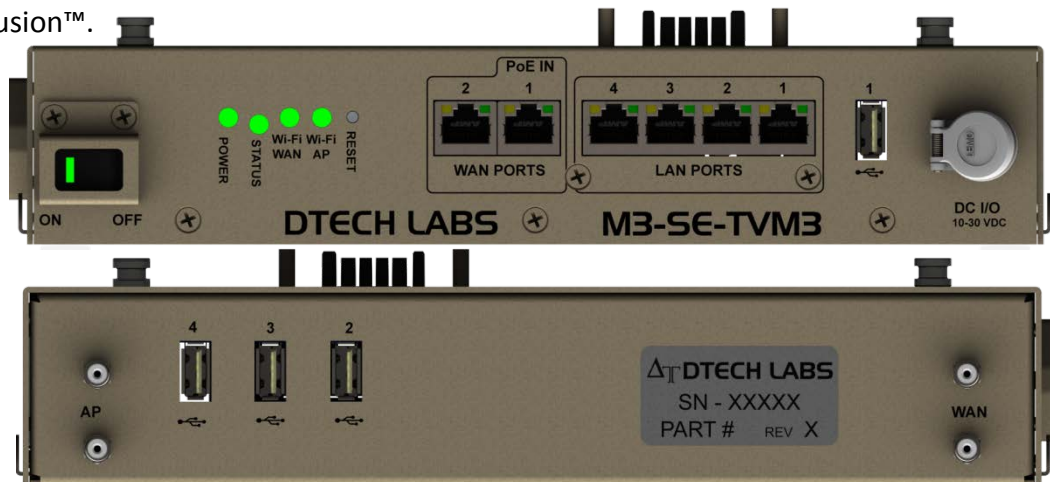

## Najważniejsze funkcje

- Możliwość zasilania z PoE
- Podwójny interfejs radiowy Wi-Fi 802.11b/g/n (1 AP, 1 WAN)
- Obsługa do 4 modemów komórkowych USB 3G/4G
- 256-bitowe szyfrowanie AES ze scalaniem łączy VPN SpeedFusion
- Obsługa łączności mobilnej i płynnego przełączania interfejsów
- Złącze przelotowe

## Elementy wewnętrzne

Router Pepwave Max 700

## Interfejsy

- 2 gniazda FE WAN
- 4 gniazda GE LAN
- 1 gniazdo we/wy DC
- 2 gniazda Wi-Fi AP (z tyłu)
- 2 gniazda Wi-Fi WAN (z tyłu)
- 4 gniazda USB (1 z przodu, 3 z boku) **UWAGA:** Stosowane TYLKO do modemów komórkowych 3G/4G.

## Wymiary i zasilanie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rozmiar                    | 5,08 cm/2,00" (wys.) x 26,04 cm/10,25" (szer.) x 13,34 cm/25",5 (głęb.) |
| Waga                       | 1,00 kg/2,2 lbs   |
| Wejście zasilania          | 10–30 V DC  |
| Pobór mocy                 | 10,3 W nominalnie/12,8 W maksymalnie (przy nieużywanych gniazdach USB)  |
| Temperatura robocza        | od -20°C do +65°C*  |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do +85°C   |

\*Dotyczy zakresu całego systemu. Informacje o zakresach temperatury specyficznych modułów można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

## Dołączone akcesoria

4 anteny Wi-Fi

## Gwarancja

Roczna gwarancja na sprzęt

MOBILE MODULAR MICRO SECURE ENCLAVE  
SERIA PRODUKTÓW M3-SE